

Product information

Velocity has a honeycomb-like layered appearance, making it not only visually striking, but providing in-built cushioning for comfort and breathability.

Its three dimensional appearance is achieved by warp knitting two separate face fabrics and combining them with an inner pile monofilament layer. With a smooth, plain back and cellular face, Velocity has depth between the layers which creates shadow, dimension and texture.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
France/Benelux:	+32 56 227 266
USA:	+1 317 484 0305
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition
100% Polyester

Width
145cm minimum

Weight
285g/m² ±5% (420g/lin.m ±5%)

***Abrasion Resistance**
5 year guarantee / 50,000 Martindale cycles (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on foam used.

***Light Fastness**
5 (ISO 105 - B02:2013)

***Fastness to Rubbing**
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth.

* Tested in accordance with BS EN 14465. Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Polyester

Breite
145cm nutzbare Breite

Gewicht
285g/m² ±5% (420g/lf.d.M ±5%)

***Scheuerfestigkeit**
5 Jahre Garantie / 50,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

***Lichtechtheit**
5 (ISO 105 - B02:2013)

***Reibechtheit**
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

* Wurde nach BS EN 14465 getestet. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Polyester

Largeur
145cm minimum

Poids
285g/m² ±5% (420g/m.l ±5%)

***Résistance à l'abrasion**
Garantie de 5 ans / 50,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176:2007 Low Hazard
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

***Solidité à la lumière**
5 (ISO 105 - B02:2013)

***Solidité au Frottement**
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide.

* Testé selon la norme BS EN 14465. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
100% Poliéster

Ancho
145cm mínimo

Peso
285g/m² ±5% (420g/lin.m ±5%)

***Resistencia a la abrasión**
Garantía de uso 5 años / 50,000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarillo)
BS EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176:2007 Low Hazard
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

***Solidez a la luz**
5 (ISO 105 - B02:2013)

***Solidez al rozamiento**
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Limpieza
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo.

* Probado de acuerdo con la norma BS EN 14465. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Velocity



Task seating



Soft seating



Panels




Cigarette & Match




Year guarantee

Please note that we do not recommend selection of fabric ranges and colours via this method. Colours can vary from screen to screen and may not be a true representation of the actual colour. Swatch cards or samples can be provided on request for your consideration.


Please note that we do not recommend selection of fabric ranges and colours via this method. Colours can vary from screen to screen and may not be a true representation of the actual colour. Swatch cards or samples can be provided on request for your consideration.

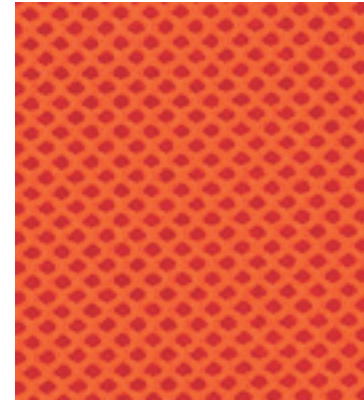


Rapid
VEL01

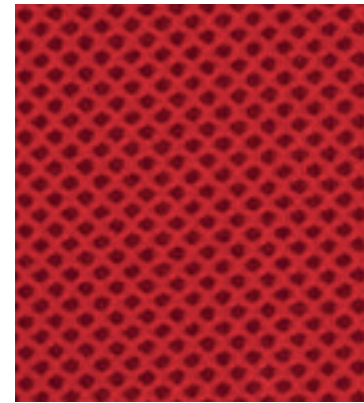


Scalar
VEL02

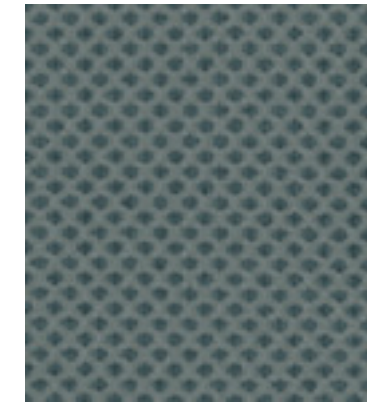

Polar
VEL04

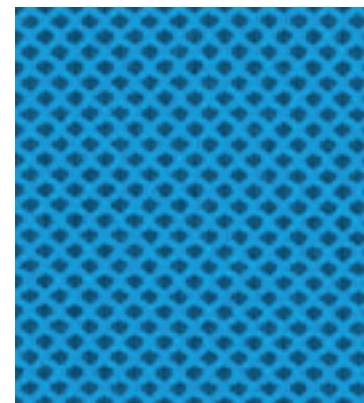


Hyper
VEL05

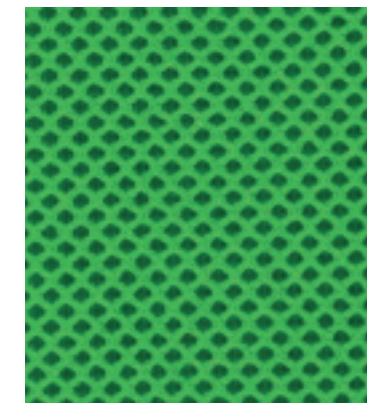

Vector
VEL03



Mass
VEL06

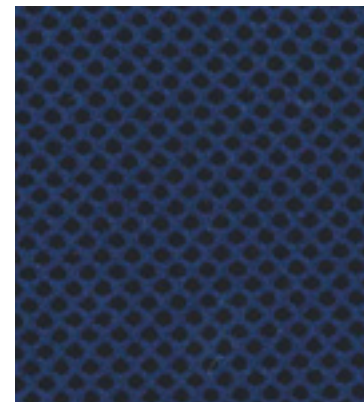

Motion
VEL07



Radial
VEL08